


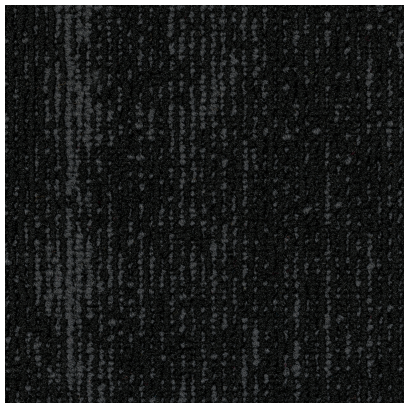

ATUM 928 | TEGEL 50 X 50 CM

ALGEMEEN

De plaatsing van Atum tapijttegels met Unit Back dient uitgevoerd te worden door een vakman, onder omstandigheden die gelijk zijn aan de condities waarin de ruimte gebruikt zal worden. Lees eerst het hele document voordat je Atum tapijttegels installeert. Tapijttegels met Unit back geschikt voor residentiële en openbare ruimtes, inclusief gebieden met veel verkeer. Ze zijn niet geschikt voor ruimtes die permanent of zeer vaak nat zijn. Ze zijn ook niet bedoeld voor sportterreinen. Deze handleiding is gebaseerd op en volgens de Europese normen CEN / TS 14472-4: 2003-1 en CEN / TS 14472-4: 2003 opgesteld. Bij het niet respecteren van de instructie vervalt de garantie. Alle verbintenissen aangegaan met LEOXX zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden, te vinden op onze website: www.leoxx.com.

OPSLAG EN CONTROLE

Bewaar de tegels in de originele verpakking op de originele pallet of op een vlakke ondergrond, in een ruimte waar de kamertemperatuur tussen 15°C en 22°C bedraagt bij een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%. Plaats geen zware voorwerpen bovenop de dozen. De dozen dienen steeds 'ordelijk' (de vier hoeken recht boven elkaar) gestapeld te worden. Stapel dozen niet hoger dan 8 dozen, bij opslag op originele pallets. Zichtbare gebreken kunnen na plaatsing of op maat snijden van de vloerbedekking niet meer teruggenomen worden. Meld zichtbare gebreken altijd vooraf conform onze algemene voorwaarden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN EGALISATIE

De ondervloer moet vlak, drukvast, scheurvrij en permanent droog zijn. Zorg er verder voor dat de ondervloer vrij is van verontreinigingen zoals vuil en stof, olie, vet of andere vervuilingen. Verwijder oude vloerbedekkingen en lijmen zorgvuldig en herstel beschadigde delen of gaten in de ondervloer.

Behandel de ondergrond vervolgens met een primer en egaliseer de ondervloer. Gebruik hiervoor alleen productsystemen van één fabrikant en volg nauwgezet zijn voorschriften. Deze zullen verschillen afhankelijk van de soort ondergrond (beton, anhydriet, hout, etc.). De egalisatie moet droog zijn, geschuurd en stofvrij gemaakt worden voordat je de antislip en vloerbedekking aan kunt brengen.

PLAATSING

Acclimatisatie

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Leg de tegels 24 uur vóór de installatie in de ruimte. De vloertemperatuur dient tenminste 15°C te zijn, en de kamertemperatuur moet tussen de 18°C en 25°C liggen. De relatieve vochtigheid moet tussen 55% en 75% zijn. Als het materiaal wordt geïnstalleerd op vloeren met vloerverwarming, zijn de volgende speciale voorzorgsmaatregelen nodig:

- Controleer of de vloerverwarming goed werkt (en dat het opstartprotocol is uitgevoerd bij een nieuwe vloer) voordat je verdergaat met de installatie.
- Houd rekening met een minimale uithardingstijd van 21 dagen voor beton.
- Houd de vloer drie dagen op 25°C en verhoog de temperatuur geleidelijk gedurende vier dagen naar de maximumtemperatuur. Repareer eventuele scheuren en verwarm opnieuw gedurende 14 dagen.
- Schakel de vloerverwarming minstens 48 uur uit voordat je Atum tapijttegels installeert en houd deze minimaal 48 uur uit na het beëindigen van het installatieproces.
- Gebruik indien nodig een ander verwarmingssysteem om te zorgen voor voldoende temperatuur voor de installatie.
- Verhoog na het plaatsen van de vloerbedekking de vloerverwarming geleidelijk tot maximaal 27°C. Temperaturen hoger dan 27°C moeten ook worden vermeden als er leidingen in de ondervloer zijn.

Antislip/lijsysteem

Vraag je lijmleverancier welke lijm je het beste kunt gebruiken, gebaseerd op de backing van de desbetreffende vloerbedekking en de ondervloer.

Volg de aanbevelingen en adviezen van de lijmfabrikant en lees deze altijd goed door.

Versnijden

Controleer voordat je gaat snijden het materiaal op onderstaande punten:

- Product en kleur komen overeen met de bestelling.
- Geleverde hoeveelheid komt overeen met de bestelling.
- Afmetingen en aspect zijn correct. Neem in geval van defecten of schade tijdens transport contact op met ons verkoopteam voordat je het materiaal snijdt of installeert. LEOXX accepteert geen claims op gemanipuleerd of geïnstalleerd materiaal.
- Controleer of alle dozen voor een bepaald gebied identieke partijnummers hebben om een goede kleurovereenkomst te garanderen.
- Houd bij het berekenen van de benodigde hoeveelheid vloerbedekking rekening met snijverlies, naast het oppervlak van de te bedekken ruimte.

Installatie

Begin met het uitzetten van een hart en middellijn (X/Y) met een hoek van 90 graden. Hierbij zorg je er voor dat de randtegels groter zijn dan de helft van de tegel (voorbeeld als de tegel 50 x 50 cm is moet de randtegels minimaal 25 x 50 cm zijn). Als dit niet het geval is, schuif je het hart of de middellijn 25 cm naar rechts of naar links op.

Atum tapijttegels zijn aan de achterkant gemarkeerd met een pijl die de richting aangeeft.

Gebruik na installatie een tapijtwals van 50 kg over de hele vloer, beginnend vanuit het midden en naar de

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com


IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

buitenrand toe uitgerold. Voor projecten met meer dan één kamer gebruik je de wals nadat elke kamer is voltooid, voordat je in de volgende kamer begint.

Nieuwe vloer beschermen

Dek na installatie de vloer onmiddellijk af met een folie of karton. Zo voorkom je beschadigingen die kunnen ontstaan door werkzaamheden die na plaatsing van de vloerbedekking worden uitgevoerd.

LEGRICHTING



Één richting



Bekijk product