


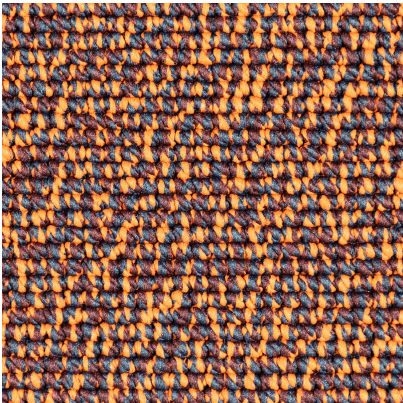

BOLD TWIST 075 | MOQUETTE 400 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Bouclé
Matériau du poil	DIN ISO 2424	 100% Econyl (gerecyclede polyamide) SD
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	AB en feutre
Densité	ISO 1763	19500 p/m²
Poids total	ISO 8543	 3000 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 8.1 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	1500 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	2.5 mm
Dessin		Gemêleerd

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC2
Classification d'usage	EN 1307	 32 - utilisation normale des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Aptitude aux escaliers		 Convient pour les escaliers
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 Bo2	 ≥ 5
Solidité à l'eau	DIN EN ISO 105 Eo1	 5
Solidité au frottement sécher, mouiller	DIN EN ISO 105 X12	4-5

Antistatique

ISO 6356



Permanent antistatisch

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Comportement au feu

DIN EN 13501



Cfl-s1

Résistance thermique

ISO 8302



0,12 m² K/W

Isolation aux bruits d' impacts

ISO 10140



22 dB

Propension à l'accumulation des charges électrostatiques

ISO 6356



≤ 2.0 kV

Absorption acoustique

ISO 11654

0.25 α_w

Absorption acoustique 125 Hz

ISO 354

0 α_s

Absorption acoustique 250 Hz

ISO 354

0.05 α_s

Absorption acoustique 500 Hz

ISO 354

0.15 α_s

Absorption acoustique 1000 Hz

ISO 354

0.35 α_s

Absorption acoustique 2000 Hz

ISO 354

0.3 α_s

Absorption acoustique 4000 Hz

ISO 354

0.35 α_s

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde

EN 717-1



Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)

GuT



GuT-gecertificeerd

Émissions VOC

REACH gecertificeerd

CO₂ neutre

Ja

Recyclable



Ja

CE



CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit