


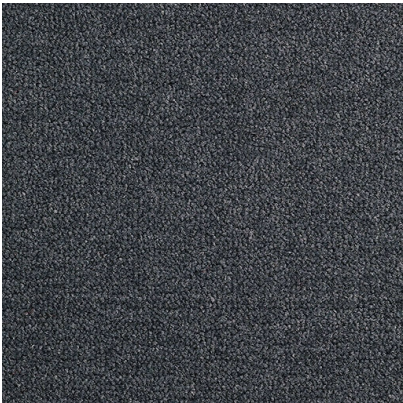

EXPLAIN TT 1215 | TAPIJTTEGEL 50 X 50 CM

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Frisé
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	100% polyamide 6 Plus
Primaire backing	DIN ISO 2424	75% PES / 25% PA-non woven
Patroon		All-over Chromojet printed
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	Vilt backing
Deling		1/10
Aantal polen	ISO 1763	217250 p/m²
Totaalgewicht	ISO 8543	 3009 g/m²
Totale hoogte	ISO 1765	 7.5 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	1028 g/m²
Poolhoogte	ISO 1766	5 mm
Pooldichtheid	ISO 8543	0.14 g/cm³
Productiemethode	DIN ISO 2424	Getuft tapijt
Dessin		Uni

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307	 LC3
Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 ≥ 5

Waterbestendigheid	DIN EN ISO 105 E01		≥ 4
Wrijftechtheid droog, nat	DIN EN ISO 105 X12		≥ 3-4
Antistatisch	ISO 6356		Permanent antistatisch
Gebruiksklasse	EN 1307		33 - zwaar projectgebruik

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Brandnorm	DIN EN 13501		Cfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302		ca. 0,15 m² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140		29 dB
Personenoplading	ISO 6356		≤ 2.0 kV
Akoestische absorptie	ISO 11654		0,20 αω

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1		Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
Green Label Plus			Ja
GuT			GuT-gecertificeerd
VOC-emissies			A+ émissions dans l'air intérieur
CO ₂ neutraal			Ja
Recyclebaar			Ja
CE			CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care		Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	---	--


LEGRICHTING

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product