


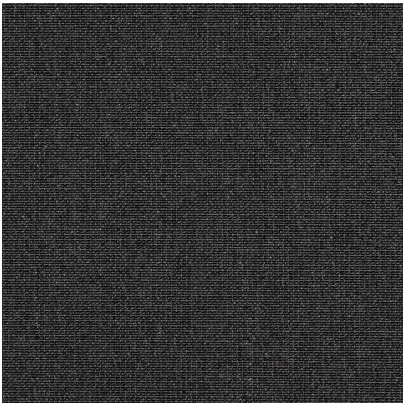

FINE LINES 951 | DALLE 50 X 50 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Vlakweef
Matériau du poil	DIN ISO 2424	100% polyamide 6 Solution Dyed
Densité	ISO 1763	164000 p/m²
Poids total	ISO 8543	 3100 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 4.5 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	400 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	2 mm
Dessin		Lineair

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC1
Classification d'usage	EN 1307	 33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistant à l'effilochage		 Rafelt niet bij het versnijden
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Antistatique	ISO 6356	 Permanent antistatisch
Stabilité dimensionnelle	EN 986	 s'inscrit dans les normes

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Comportement au feu	DIN EN 13501	 Bfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302	 ca. 0,10 m² K/W
Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140	 20 dB
Propension à l'accumulation des charges électrostatiques	ISO 6356	 ≤ 2.0 kV
Absorption acoustique	ISO 11654	 0.20 αω

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1	 Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
GuT		 GuT-gecertificeerd
Émissions VOC		 Indoor Air Comfort Gold  M1
CO ₂ neutre		 Ja
Recyclable		 Ja
CE		 CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care		Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.
------------	---	--

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit