


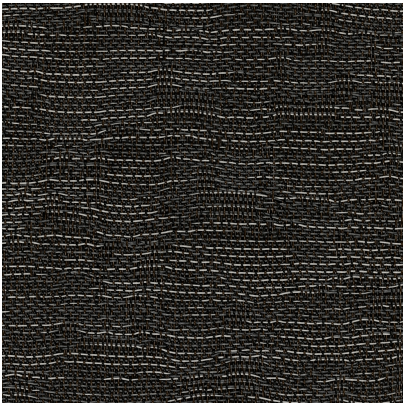

# NOBLE MORENA | BEAN ST 440 X 649 MM

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                          |              |                                                                                                               |           |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Texture de surface       |              | Jacquard geweven luspool                                                                                      |           |
| Dossier (secondaire)     | DIN ISO 2424 | Feutre acoustique (93% PET)                                                                                   |           |
| Densité                  | ISO 1763     | o p/m²                                                                                                        |           |
| Poids total              | ISO 8543     |                              | 3150 g/m² |
| Hauteur totale           | ISO 1765     |                             | 4.7 mm    |
| Composition              |              | 53% minéral - 9% recyclé - 38% contenu fossile primaire (couche d'usure avec fibre de verre coeur fortifiant) |           |
| Technique de fabrication |              | Jacquard geweven                                                                                              |           |
| Dessin                   |              | Sleets                                                                                                        |           |

## CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

|                                             |                    |                                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Classification d'usage                      | EN 1307            |  | 33 - utilisation intensive des projets     |
| Test de chaise à roulettes                  | EN 985             |  | Convient aux chaises de bureau à roulettes |
| Résistant à l'effilochage                   |                    |  | Rafelt niet bij het versnijden             |
| Résistance au glissement                    | EN 13893 DIN 51130 |  | R10                                        |
| Antistatique                                | EN 1815            |  | Permanent antistatisch                     |
| Solidité à la lumière                       | DIN EN ISO 105 Bo2 |  | ≥ 7                                        |
| Stabilité dimensionnelle                    | EN 986             |  | < 0,2%                                     |
| Valeur de réflexion de la lumière (LRV - Y) |                    |  | 6.3                                        |

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

|                                                          |              |                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Propension à l'accumulation des charges électrostatiques | EN 1815      |  | < 2.0 kV          |
| Comportement au feu                                      | DIN EN 13501 |  | Bfl-s1            |
| Résistance thermique                                     | ISO 8302     |  | ca. 0,0680 m² K/W |
| Isolation aux bruits d' impacts                          | ISO 10140    |  | 19 dB             |
| Absorption acoustique                                    | ISO 11654    |  | 0.15 αω           |
| Absorption acoustique 125 Hz                             | ISO 354      |                                                                                   | 0 as              |
| Absorption acoustique 250 Hz                             | ISO 354      |                                                                                   | 0.03 as           |
| Absorption acoustique 500 Hz                             | ISO 354      |                                                                                   | 0.08 as           |
| Absorption acoustique 1000 Hz                            | ISO 354      |                                                                                   | 0.08 as           |
| Absorption acoustique 2000 Hz                            | ISO 354      |                                                                                   | 0.08 as           |
| Absorption acoustique 4000 Hz                            | ISO 354      |                                                                                   | 0.1 as            |

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

|                           |          |                                                                                     |                                                                                                  |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Émissions de formaldéhyde | EN 717-1 |  | Conforme à REACH<br>Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1) |
| The Blue Angel            |          |  | Conform Blauer Engel-normering                                                                   |
| Libre de phtalate         |          |                                                                                     | Qui                                                                                              |
| Émissions VOC             |          |  | A+ émissions dans l'air intérieur                                                                |
|                           |          |  | Floorscore                                                                                       |
|                           |          |  | Indoor Air Comfort Gold                                                                          |
|                           |          |  | M1                                                                                               |
| CO <sub>2</sub> neutre    |          |  | Ja                                                                                               |
| Recyclable                |          |  | Ja                                                                                               |
| CE                        |          |  | CE                                                                                               |

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

## MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01