


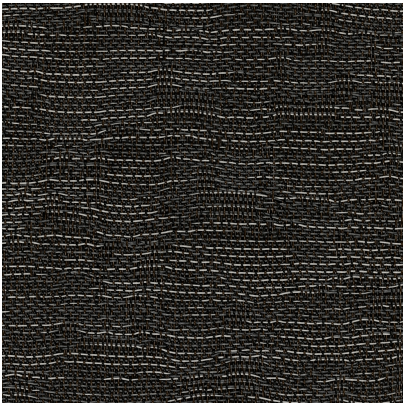

# NOBLE MORENA | LÉ 200 CM ACOUSTIQUE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                          |              |                                                                                       |           |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Texture de surface       |              | Jacquard geweven luspool                                                              |           |
| Dossier (secondaire)     | DIN ISO 2424 | Feutre acoustique (93% PET)                                                           |           |
| Densité                  | ISO 1763     | 0 p/m²                                                                                |           |
| Poids total              | ISO 8543     |      | 3330 g/m² |
| Hauteur totale           | ISO 1765     |     | 5.2 mm    |
| Composition              |              | 50% minéral - 13% recyclé - 37% (couche d'usure avec fibre de verre coeur fortifiant) |           |
| Technique de fabrication |              | Jacquard geweven                                                                      |           |
| Dessin                   |              | Sleets                                                                                |           |

## CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

|                            |                    |                                                                                     |                                            |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Classification d'usage     | EN 1307            |  | 33 - utilisation intensive des projets     |
| Test de chaise à roulettes | EN 985             |  | Convient aux chaises de bureau à roulettes |
| Résistant à l'effilochage  |                    |  | Rafelt niet bij het versnijden             |
| Résistance au glissement   | EN 13893 DIN 51130 |  | R10                                        |
| Aptitude aux escaliers     |                    |  | Convient pour les escaliers                |
| Antistatique               | EN 1815            |  | Permanent antistatisch                     |
| Solidité à la lumière      | DIN EN ISO 105 Bo2 |  | ≥ 7                                        |
| Stabilité dimensionnelle   | EN 986             |  | < 0,2%                                     |

Valeur de réflexion de la lumière  
(LRV - Y)



6.3

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Propension à l'accumulation des  
charges électrostatiques

EN 1815



< 2.0 kV

Comportement au feu

DIN EN 13501



Bfl-s1

Résistance thermique

ISO 8302



ca. 0,0680 m² K/W

Isolation aux bruits d' impacts

ISO 10140



22 dB

Absorption acoustique

ISO 11654



0.15 αω

Absorption acoustique 125 Hz

ISO 354

0 as

Absorption acoustique 250 Hz

ISO 354

0.03 as

Absorption acoustique 500 Hz

ISO 354

0.08 as

Absorption acoustique 1000 Hz

ISO 354

0.08 as

Absorption acoustique 2000 Hz

ISO 354

0.08 as

Absorption acoustique 4000 Hz

ISO 354

0.1 as

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde

EN 717-1



Conforme à REACH  
Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre  
européenne EN 717-1)

The Blue Angel



Conform Blauer Engel-normering

Libre de phtalate

Qui

Émissions VOC



A+ émissions dans l'air intérieur



Floorscore



Indoor Air Comfort Gold



M1

CO<sub>2</sub> neutre



Ja

Recyclable



Ja

CE



CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

## MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01