


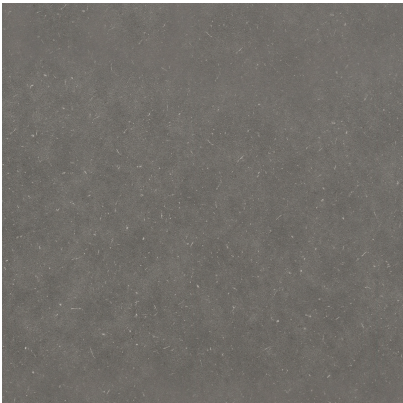

PURLINE 1500 PSo23 | STEEL GREY |
TIGES DE SOUDURES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité	ISO 1763	o p/m²
Poids total	EN ISO 24340 (EN 429)	 3450 g/m²
Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	 4,0 mm
Composition	PE	
Technique de fabrication	Calender process	
Dessin	Uni	

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	 ≤ 0,15%
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	 ≤ 0.10 mm
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 R9
Antistatique	EN 1815	 Permanent antistatisch
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 B02	 ≥ 7
Classe d'usage	EN ISO 10874 EN 685	 34
		 43
Test de chaise à roulettes (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)	 Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen
Valeur de réflexion de la lumière (LRV - Y)		 16.2

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Propension à l'accumulation des charges électrostatiques	EN 1815		≤ 2.0 kV
Comportement au feu	DIN EN 13501		Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		ca. 0,01 m² K/W
Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140		4 dB

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
The Blue Angel			Ja
Libre de phtalate			Qui
Émissions VOC		  	A+ émissions dans l'air intérieur Floorscore M1
CO ₂ neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care		Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.
------------	---	--

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit