


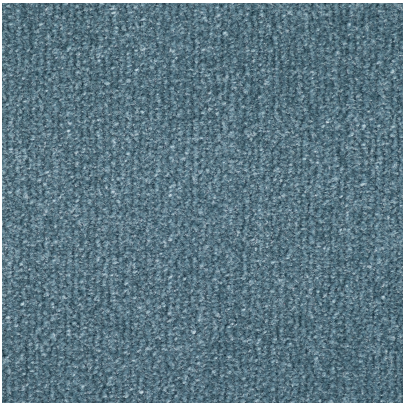

SILKY LINE 351 | TAPIS  
PERSONNALISÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                      |              |                                                                                               |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texture de surface   | DIN ISO 2424 | Frisé                                                                                         |
| Matériau du poil     | DIN ISO 2424 | 100% polyamide PA 6.6 Piece Dyed                                                              |
| Finition             |              | Maatwerk                                                                                      |
| Dossier (secondaire) | DIN ISO 2424 | Action back                                                                                   |
| Jauge                |              | 1/10                                                                                          |
| Densité              | ISO 1763     | 312000 p/m²                                                                                   |
| Poids total          | ISO 8543     |  3135 g/m² |
| Hauteur totale       | ISO 1765     |  11 mm     |
| Poids de velours     | DIN ISO 2424 | 2265 g/m²                                                                                     |
| Hauteur du velours   | ISO 1766     | 7.9 mm                                                                                        |
| Dessin               |              | Uni<br>Lineair                                                                                |

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

|                            |                    |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de confort          | EN 1307            |  LC5                                        |
| Classification d'usage     | EN 1307            |  32 - utilisation normale des projets       |
| Test de chaise à roulettes | EN 985             |  Convient aux chaises de bureau à roulettes |
| Résistance au glissement   | EN 13893 DIN 51130 |  Antidérapant                               |
| Solidité à la lumière      | DIN EN ISO 105 Bo2 |  4en5                                       |
| Solidité à l'eau           | DIN EN ISO 105 E01 | 4en5                                                                                                                           |

|                                         |                    |     |
|-----------------------------------------|--------------------|-----|
| Solidité au frottement sécher, mouiller | DIN EN ISO 105 X12 | 4-5 |
|-----------------------------------------|--------------------|-----|

|              |          |                                                                                                          |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antistatique | ISO 6356 |  Permanent antistatisch |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

|                     |              |                                                                                          |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comportement au feu | DIN EN 13501 |  Cfl-s1 |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |          |                                                                                               |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance thermique | ISO 8302 |  0,17 m² K/W |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |           |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolation aux bruits d'impacts | ISO 10140 |  35 dB |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |           |                                                                                                       |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorption acoustique | ISO 11654 |  0.25 α <sub>w</sub> |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |         |                     |
|------------------------------|---------|---------------------|
| Absorption acoustique 125 Hz | ISO 354 | 0.02 α <sub>s</sub> |
|------------------------------|---------|---------------------|

|                              |         |                     |
|------------------------------|---------|---------------------|
| Absorption acoustique 250 Hz | ISO 354 | 0.04 α <sub>s</sub> |
|------------------------------|---------|---------------------|

|                              |         |                     |
|------------------------------|---------|---------------------|
| Absorption acoustique 500 Hz | ISO 354 | 0.18 α <sub>s</sub> |
|------------------------------|---------|---------------------|

|                               |         |                     |
|-------------------------------|---------|---------------------|
| Absorption acoustique 1000 Hz | ISO 354 | 0.47 α <sub>s</sub> |
|-------------------------------|---------|---------------------|

|                               |         |                     |
|-------------------------------|---------|---------------------|
| Absorption acoustique 2000 Hz | ISO 354 | 0.66 α <sub>s</sub> |
|-------------------------------|---------|---------------------|

|                               |         |                     |
|-------------------------------|---------|---------------------|
| Absorption acoustique 4000 Hz | ISO 354 | 0.89 α <sub>s</sub> |
|-------------------------------|---------|---------------------|

## PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

|                           |          |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Émissions de formaldéhyde | EN 717-1 |  Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1) |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GuT |  GuT-gecertificeerd |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CO <sub>2</sub> neutre |  Ja |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclable |  Ja |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CE |  CE |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|

## CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit