


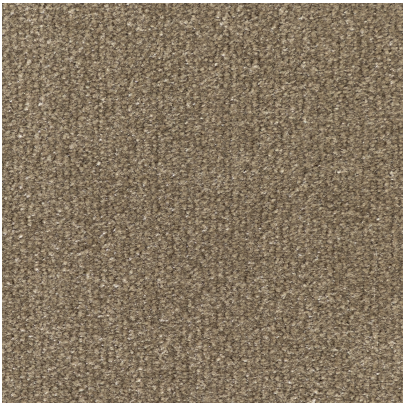

SILKY LINE 427 | TAPIS
PERSONNALISÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Frisé
Matériau du poil	DIN ISO 2424	100% polyamide PA 6.6 Piece Dyed
Finition		Maatwerk
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	Action back
Jauge		1/10
Densité	ISO 1763	312000 p/m²
Poids total	ISO 8543	 3135 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 11 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	2265 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	7.9 mm
Dessin		Uni Lineair

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC5
Classification d'usage	EN 1307	 32 - utilisation normale des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 Bo2	 4en5
Solidité à l'eau	DIN EN ISO 105 E01	4en5

Solidité au frottement sécher, mouiller	DIN EN ISO 105 X12	4-5
---	--------------------	-----

Antistatique	ISO 6356	 Permanent antistatisch
--------------	----------	--

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Comportement au feu	DIN EN 13501	 Cfl-s1
---------------------	--------------	--

Résistance thermique	ISO 8302	 0,17 m² K/W
----------------------	----------	---

Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140	 35 dB
--------------------------------	-----------	---

Absorption acoustique	ISO 11654	 0.25 α _w
-----------------------	-----------	---

Absorption acoustique 125 Hz	ISO 354	0.02 α _s
------------------------------	---------	---------------------

Absorption acoustique 250 Hz	ISO 354	0.04 α _s
------------------------------	---------	---------------------

Absorption acoustique 500 Hz	ISO 354	0.18 α _s
------------------------------	---------	---------------------

Absorption acoustique 1000 Hz	ISO 354	0.47 α _s
-------------------------------	---------	---------------------

Absorption acoustique 2000 Hz	ISO 354	0.66 α _s
-------------------------------	---------	---------------------

Absorption acoustique 4000 Hz	ISO 354	0.89 α _s
-------------------------------	---------	---------------------

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1	 Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
---------------------------	----------	--

GuT	 GuT-gecertificeerd
-----	--

CO ₂ neutre	 Ja
------------------------	--

Recyclable	 Ja
------------	--

CE	 CE
----	--

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care	 Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.
------------	--

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit