


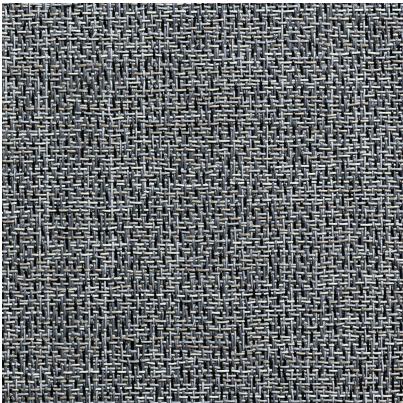

SOFT SARA | FRAME LG 477 X 570 MM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface		Jacquard geweven luspool	
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	Feutre acoustique (93% PET)	
Densité	ISO 1763	o p/m²	
Poids total	ISO 8543		3750 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765		4.7 mm
Composition		56% minéral - 10% biosourcé - 7% recyclé - 27% contenu fossile primaire (couche d'usure avec fibre de verre coeur fortifiant)	
Technique de fabrication		Jacquard geweven	
Dessin		Gemêleerd	

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classification d'usage	EN 1307		33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985		Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistant à l'effilochage			Rafelt niet bij het versnijden
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130		R10
Antistatique	EN 1815		Permanent antistatisch
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 Bo2		≥ 7
Stabilité dimensionnelle	EN 986		< 0,2%
Valeur de réflexion de la lumière (LRV - Y)			13.68

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Propension à l'accumulation des charges électrostatiques	EN 1815		< 2.0 kV
Comportement au feu	DIN EN 13501		Bfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		ca. 0,0680 m² K/W
Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140		19 dB
Absorption acoustique	ISO 11654		0,10 αω
Absorption acoustique 125 Hz	ISO 354		0 as
Absorption acoustique 250 Hz	ISO 354		0.03 as
Absorption acoustique 500 Hz	ISO 354		0.08 as
Absorption acoustique 1000 Hz	ISO 354		0.08 as
Absorption acoustique 2000 Hz	ISO 354		0.08 as
Absorption acoustique 4000 Hz	ISO 354		0.1 as

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à REACH Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
The Blue Angel			Conform Blauer Engel-normering
Libre de phtalate			Qui
Émissions VOC			A+ émissions dans l'air intérieur
			FloorScore
			Indoor Air Comfort Gold
			M1
CO ₂ neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01