


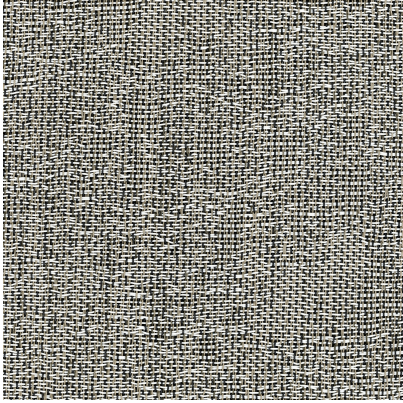

# STRONG LUCA | FLOWERZ 749 X 865 MM

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|                      |                                                                                                      |                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppervlaktestructuur |                                                                                                      | Jacquard geweven luspool                                                                                |
| (Secundaire) backing | DIN ISO 2424                                                                                         | Akoestisch vilt (93% PET)                                                                               |
| Aantal polen         | ISO 1763                                                                                             | o p/m <sup>2</sup>                                                                                      |
| Totaalgewicht        | ISO 8543                                                                                             |  3150 g/m <sup>2</sup> |
| Totale hoogte        | ISO 1765                                                                                             |  4.7 mm               |
| Samenstelling        | 53% mineraal - 9% recycled - 38% primaire fossiele content (toplaag met glasvezel versterkende kern) |                                                                                                         |
| Productiemethode     | Jacquard geweven                                                                                     |                                                                                                         |
| Dessin               | Sleets                                                                                               |                                                                                                         |

## PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

|                                |                    |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bureaustoeltest                | EN 985             |  Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen |
| Snijvast                       |                    |  Rafelt niet bij het versnijden              |
| Stroefheidsklasse              | EN 13893 DIN 51130 |  R10                                         |
| Antistatisch                   | EN 1815            |  Permanent antistatisch                      |
| Lichtechtheid                  | DIN ISO 105 B02    |  ≥ 7                                         |
| Maatvastheid                   | EN 986             |  < 0,2%                                      |
| Lichtreflectiewaarde (LRV - Y) |                    |  25                                          |
| Gebruiksklasse                 | EN 1307            |  33 - zwaar projectgebruik                   |

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

## BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|                          |              |                                                                                   |                     |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Personenoplading         | EN 1815      |  | < 2.0 kV            |
| Brandnorm                | DIN EN 13501 |  | Bfl-s1              |
| Warmtedoorlaatweerstand  | ISO 8302     |  | ca. 0,0680 m² K/W   |
| Contactgeluidsisolatie   | ISO 10140    |  | 19 dB               |
| Akoestische absorptie    | ISO 11654    |  | 0,10 α <sub>w</sub> |
| Geluidsabsorptie 125 Hz  | ISO 354      |                                                                                   | 0 α <sub>s</sub>    |
| Geluidsabsorptie 250 Hz  | ISO 354      |                                                                                   | 0.03 α <sub>s</sub> |
| Geluidsabsorptie 500 Hz  | ISO 354      |                                                                                   | 0.08 α <sub>s</sub> |
| Geluidsabsorptie 1000 Hz | ISO 354      |                                                                                   | 0.08 α <sub>s</sub> |
| Geluidsabsorptie 2000 Hz | ISO 354      |                                                                                   | 0.08 α <sub>s</sub> |
| Geluidsabsorptie 4000 Hz | ISO 354      |                                                                                   | 0.1 α <sub>s</sub>  |

## MILIEU-EIGENSCHAPPEN

|                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde emissies | EN 717-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voldoet aan REACH<br>Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1) |
| Der Blaue Engel       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conform Blauer Engel-normering                                                          |
| Ftalaatvrij           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                                                                                      |
| VOC-emissies          |          | <br><br><br> | A+ émissions dans l'air intérieur<br>Floorscore<br>Indoor Air Comfort Gold<br>M1        |
| Recyclebaar           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                                                                                      |
| CE                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | CE                                                                                      |

## PRODUCTMOGELIJKHEDEN

|            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXtra Care |  | Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

## LEGRICHTING



Conform legpatroon

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product

**LEOXX B.V.**

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01