


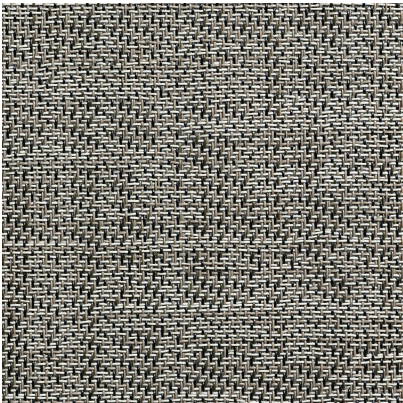

SUBTLE CLARA | LÉ 200 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface		Jacquard geweven luspool	
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	Feutre acoustique (93% PET)	
Densité	ISO 1763	o p/m²	
Poids total	ISO 8543		3750 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765		4.7 mm
Composition		56% minéral - 10% biosourcé - 7% recyclé - 27% contenu fossile primaire (couche d'usure avec fibre de verre coeur fortifiant)	
Technique de fabrication		Jacquard geweven	
Dessin		Gemêleerd	
		Lineair	

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classification d'usage	EN 1307		33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985		Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistant à l'effilochage			Rafelt niet bij het versnijden
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130		R10
Aptitude aux escaliers			Convient pour les escaliers
Antistatique	EN 1815		Permanent antistatisch
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 B02		≥ 7
Stabilité dimensionnelle	EN 986		< 0,2%

Valeur de réflexion de la lumière
(LRV - Y)



19.77

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Propension à l'accumulation des
charges électrostatiques

EN 1815



< 2.0 kV

Comportement au feu

DIN EN 13501



Bfl-s1

Résistance thermique

ISO 8302



ca. 0,0680 m² K/W

Isolation aux bruits d' impacts

ISO 10140



19 dB

Absorption acoustique

ISO 11654



0,10 αω

Absorption acoustique 125 Hz

ISO 354

0 as

Absorption acoustique 250 Hz

ISO 354

0.03 as

Absorption acoustique 500 Hz

ISO 354

0.08 as

Absorption acoustique 1000 Hz

ISO 354

0.08 as

Absorption acoustique 2000 Hz

ISO 354

0.08 as

Absorption acoustique 4000 Hz

ISO 354

0.1 as

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde

EN 717-1



Conforme à REACH
Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre
européenne EN 717-1)

The Blue Angel



Conform Blauer Engel-normering

Libre de phtalate

Qui

Émissions VOC



A+ émissions dans l'air intérieur



Floorscore



Indoor Air Comfort Gold



M1

CO₂ neutre



Ja

Recyclable



Ja

CE



CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01