


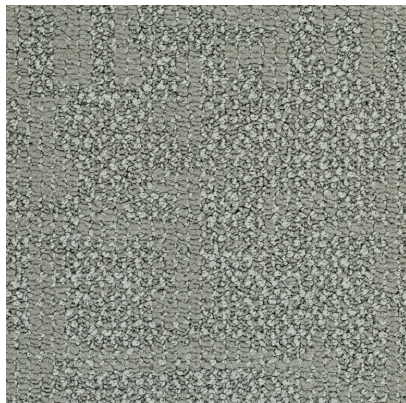

# TEXTURE LOOP 512 | PLANK 24 X 96 CM

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|                      |              |                                                                                     |                                                 |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Oppervlaktestructuur | DIN ISO 2424 |                                                                                     | Gestructureerde bouclé                          |
| Poolmateriaal        | DIN ISO 2424 |    | 100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD          |
| (Secundaire) backing | DIN ISO 2424 |                                                                                     | 100% recycled compact felt 350 g/m <sup>2</sup> |
| Deling               |              |                                                                                     | 1/12                                            |
| Aantal polen         | ISO 1763     |                                                                                     | 198000 p/m <sup>2</sup>                         |
| Totaalgewicht        | ISO 8543     |  | 3050 g/m <sup>2</sup>                           |
| Totale hoogte        | ISO 1765     |  | 8.5 mm                                          |
| Poolgewicht          | DIN ISO 2424 |                                                                                     | 950 g/m <sup>2</sup>                            |
| Poolhoogte           | ISO 1766     |                                                                                     | 4 mm                                            |
| Pooldichtheid        | ISO 8543     |                                                                                     | 0.15 g/cm <sup>3</sup>                          |
| Dessin               |              |                                                                                     | Uni<br>Abstract                                 |

## PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

|                   |                    |                                                                                     |                                             |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Comfortklasse     | EN 1307            |  | LC2                                         |
| Bureaustoeltest   | EN 985             |  | Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen |
| Snijvast          |                    |  | Rafelt niet bij het versnijden              |
| Stroefheidsklasse | EN 13893 DIN 51130 |  | Antislip                                    |
| Antistatisch      | ISO 6356           |  | Permanent antistatisch                      |
| Maatvastheid      | EN 986             |  | Valt binnen de norm                         |

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Gebruiksklasse

EN 1307



33 - zwaar projectgebruik

## BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Brandnorm

DIN EN 13501



Bfl-s1

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302



0,15 m² K/W

Contactgeluidsisolatie

ISO 10140



30 dB

Akoestische absorptie

ISO 11654

0,30 α<sub>w</sub>

## MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies

EN 717-1



Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)

GuT



Geproduceerd conform GUT normeringen

VOC-emissies



Indoor Air Comfort Gold

Recyclebaar



Ja

CE



CE


## PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care




Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.


## LEGRICHTING



Halfsteens in de breedte



Halfsteens in de lengte



Visgraat

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

## LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product