


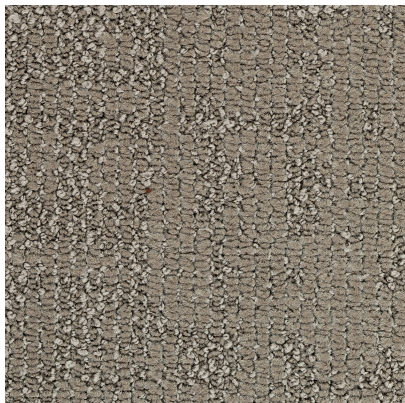

# TEXTURE LOOP 811 | TEGEL 96 X 96 CM

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|                      |              |                                                                                     |                                                 |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Oppervlaktestructuur | DIN ISO 2424 |                                                                                     | Gestructureerde bouclé                          |
| Poolmateriaal        | DIN ISO 2424 |    | 100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD          |
| (Secundaire) backing | DIN ISO 2424 |                                                                                     | 100% recycled compact felt 350 g/m <sup>2</sup> |
| Deling               |              |                                                                                     | 1/12                                            |
| Aantal polen         | ISO 1763     |                                                                                     | 198000 p/m <sup>2</sup>                         |
| Totaalgewicht        | ISO 8543     |  | 3050 g/m <sup>2</sup>                           |
| Totale hoogte        | ISO 1765     |  | 8.5 mm                                          |
| Poolgewicht          | DIN ISO 2424 |                                                                                     | 950 g/m <sup>2</sup>                            |
| Poolhoogte           | ISO 1766     |                                                                                     | 4 mm                                            |
| Pooldichtheid        | ISO 8543     |                                                                                     | 0.15 g/cm <sup>3</sup>                          |
| Dessin               |              |                                                                                     | Uni<br>Abstract                                 |

## PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

|                   |                    |                                                                                     |                                             |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Comfortklasse     | EN 1307            |  | LC2                                         |
| Bureaustoeltest   | EN 985             |  | Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen |
| Snijvast          |                    |  | Rafelt niet bij het versnijden              |
| Stroefheidsklasse | EN 13893 DIN 51130 |  | Antislip                                    |
| Antistatisch      | ISO 6356           |  | Permanent antistatisch                      |
| Maatvastheid      | EN 986             |  | Valt binnen de norm                         |

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

|                |         |                                                                                                             |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruiksklasse | EN 1307 |  33 - zwaar projectgebruik |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|                         |              |                                                                                               |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandnorm               | DIN EN 13501 |  Bfl-s1      |
| Warmtedoorlaatweerstand | ISO 8302     |  0,15 m² K/W |
| Contactgeluidsisolatie  | ISO 10140    |  30 dB       |
| Akoestische absorptie   | ISO 11654    |  0,30 αω     |

## MILIEU-EIGENSCHAPPEN

|                       |          |                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde emissies | EN 717-1 |  Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1) |
| GuT                   |          |  Geproduceerd conform GUT normeringen                               |
| VOC-emissies          |          |  Indoor Air Comfort Gold                                            |
| Recyclebaar           |          |  Ja                                                               |
| CE                    |          |  CE                                                               |


## PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care



Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.

## LEGRICHTING



Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product