


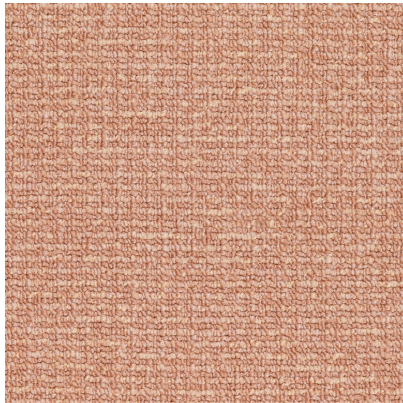

VIVID LOOP o63 | MAATWERK KARPET

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Bouclé
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	100% polyamide 6 Piece Dyed
Afwerking		Maatwerk
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	Action back
Deling		5/32
Aantal polen	ISO 1763	100800 p/m ²
Totaalgewicht	ISO 8543	 1790 g/m ²
Totale hoogte	ISO 1765	 9 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	790 g/m ²
Poolhoogte	ISO 1766	7 mm
Dessin		Uni Abstract

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307	 LC2
Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 ≥ 5
Waterbestendigheid	DIN EN ISO 105 E01	 ≥ 4
Wrijfechtheid droog, nat	DIN EN ISO 105 X12	≥ 4

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Antistatisch	ISO 6356		Permanent antistatisch
--------------	----------	---	------------------------

Gebruiksklasse	EN 1307		33 - zwaar projectgebruik
----------------	---------	---	---------------------------

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Brandnorm	DIN EN 13501		Cfl-s1
-----------	--------------	---	--------

Contactgeluidsisolatie	ISO 10140		26 dB
------------------------	-----------	---	-------

Akoestische absorptie	ISO 11654		0,15 α _w
-----------------------	-----------	---	---------------------

Geluidsabsorptie 125 Hz	ISO 354		0 α _s
-------------------------	---------	--	------------------

Geluidsabsorptie 250 Hz	ISO 354		0.05 α _s
-------------------------	---------	--	---------------------

Geluidsabsorptie 500 Hz	ISO 354		0.05 α _s
-------------------------	---------	--	---------------------

Geluidsabsorptie 1000 Hz	ISO 354		0.2 α _s
--------------------------	---------	--	--------------------

Geluidsabsorptie 2000 Hz	ISO 354		0.4 α _s
--------------------------	---------	--	--------------------

Geluidsabsorptie 4000 Hz	ISO 354		0.6 α _s
--------------------------	---------	--	--------------------

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1		Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
-----------------------	----------	---	--

GuT			GuT-gecertificeerd
-----	--	---	--------------------

Der Blaue Engel			Ja
-----------------	--	---	----

VOC-emissies			A+ émissions dans l'air intérieur
--------------	--	---	-----------------------------------

			Indoor Air Comfort Gold
--	--	---	-------------------------

Recyclebaar			Ja
-------------	--	---	----

CE			CE
----	--	---	----

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care		Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.
------------	---	--

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product