


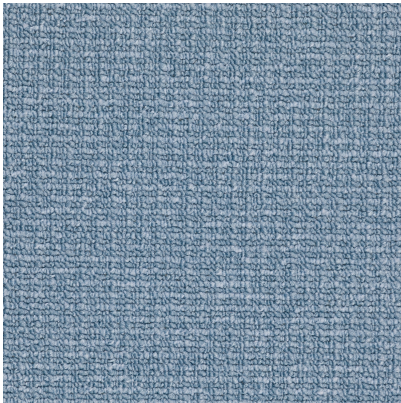

# VIVID LOOP 378 | MAATWERK KARPET

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|                      |              |                                                                                                           |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppervlaktestructuur | DIN ISO 2424 | Bouclé                                                                                                    |
| Poolmateriaal        | DIN ISO 2424 | 100% polyamide 6 Piece Dyed                                                                               |
| Afwerking            |              | Maatwerk                                                                                                  |
| (Secundaire) backing | DIN ISO 2424 | Action back                                                                                               |
| Deling               |              | 5/32                                                                                                      |
| Aantal polen         | ISO 1763     | 100800 p/m <sup>2</sup>                                                                                   |
| Totaalgewicht        | ISO 8543     |  1790 g/m <sup>2</sup> |
| Totale hoogte        | ISO 1765     |  9 mm                  |
| Poolgewicht          | DIN ISO 2424 | 790 g/m <sup>2</sup>                                                                                      |
| Poolhoogte           | ISO 1766     | 7 mm                                                                                                      |
| Dessin               |              | Uni<br>Abstract                                                                                           |

## PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

|                           |                    |                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comfortklasse             | EN 1307            |  LC2                                         |
| Bureaustoeltest           | EN 985             |  Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen |
| Stroefheidsklasse         | EN 13893 DIN 51130 |  Antislip                                    |
| Lichtechtheid             | DIN ISO 105 B02    |  ≥ 5                                         |
| Waterbestendigheid        | DIN EN ISO 105 E01 |  ≥ 4                                         |
| Wrijftechtheid droog, nat | DIN EN ISO 105 X12 | ≥ 4                                                                                                                             |

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

|              |          |                                                                                   |                        |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Antistatisch | ISO 6356 |  | Permanent antistatisch |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                |         |                                                                                   |                           |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gebruiksklasse | EN 1307 |  | 33 - zwaar projectgebruik |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

## BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|           |              |                                                                                   |        |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Brandnorm | DIN EN 13501 |  | Cfl-s1 |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                        |           |                                                                                   |       |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Contactgeluidsisolatie | ISO 10140 |  | 26 dB |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                       |           |                                                                                   |                     |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akoestische absorptie | ISO 11654 |  | 0,15 α <sub>w</sub> |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                         |         |  |                  |
|-------------------------|---------|--|------------------|
| Geluidsabsorptie 125 Hz | ISO 354 |  | 0 α <sub>s</sub> |
|-------------------------|---------|--|------------------|

|                         |         |  |                     |
|-------------------------|---------|--|---------------------|
| Geluidsabsorptie 250 Hz | ISO 354 |  | 0.05 α <sub>s</sub> |
|-------------------------|---------|--|---------------------|

|                         |         |  |                     |
|-------------------------|---------|--|---------------------|
| Geluidsabsorptie 500 Hz | ISO 354 |  | 0.05 α <sub>s</sub> |
|-------------------------|---------|--|---------------------|

|                          |         |  |                    |
|--------------------------|---------|--|--------------------|
| Geluidsabsorptie 1000 Hz | ISO 354 |  | 0.2 α <sub>s</sub> |
|--------------------------|---------|--|--------------------|

|                          |         |  |                    |
|--------------------------|---------|--|--------------------|
| Geluidsabsorptie 2000 Hz | ISO 354 |  | 0.4 α <sub>s</sub> |
|--------------------------|---------|--|--------------------|

|                          |         |  |                    |
|--------------------------|---------|--|--------------------|
| Geluidsabsorptie 4000 Hz | ISO 354 |  | 0.6 α <sub>s</sub> |
|--------------------------|---------|--|--------------------|

## MILIEU-EIGENSCHAPPEN

|                       |          |                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde emissies | EN 717-1 |  | Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1) |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|     |  |                                                                                     |                    |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| GuT |  |  | GuT-gecertificeerd |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                 |  |                                                                                     |    |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Der Blaue Engel |  |  | Ja |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----|

|              |  |                                                                                     |                                   |
|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VOC-emissies |  |  | A+ émissions dans l'air intérieur |
|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|  |  |                                                                                     |                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |  | Indoor Air Comfort Gold |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|             |  |                                                                                     |    |
|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Recyclebaar |  |  | Ja |
|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----|

|    |  |                                                                                     |    |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CE |  |  | CE |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----|

## PRODUCTMOGELIJKHEDEN

|            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXtra Care |  | Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Bekijk product