


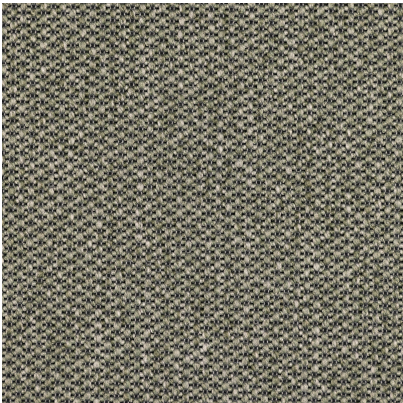

# WOVEN MESH 438 | MOQUETTE 400 CM ACOUSTIQUE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                      |              |                                                                                     |                                            |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Texture de surface   | DIN ISO 2424 |                                                                                     | Vlak geweven luspool                       |
| Matériau du poil     | DIN ISO 2424 |    | 100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD     |
| Dossier (secondaire) | DIN ISO 2424 |                                                                                     | Pre-coat + 600 g dossier en feutre compact |
| Densité              | ISO 1763     |                                                                                     | 0 p/m²                                     |
| Poids total          | ISO 8543     |   | 3000 g/m²                                  |
| Hauteur totale       | ISO 1765     |  | 7.5 mm                                     |
| Poids de velours     | DIN ISO 2424 |                                                                                     | 850 g/m²                                   |
| Hauteur du velours   | ISO 1766     |                                                                                     | 2.5 mm                                     |
| Dessin               |              |                                                                                     | Geometrisch                                |

## CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

|                            |                    |                                                                                     |                                            |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Classe de confort          | EN 1307            |  | LC1                                        |
| Classification d'usage     | EN 1307            |  | 33 - utilisation intensive des projets     |
| Test de chaise à roulettes | EN 985             |  | Convient aux chaises de bureau à roulettes |
| Résistance au glissement   | EN 13893 DIN 51130 |  | Antidérapant                               |
| Aptitude aux escaliers     |                    |  | Convient pour les escaliers                |
| Antistatique               | ISO 6356           |  | Permanent antistatisch                     |

## PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

|                        |           |                           |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| Resistance horizontale | ISO 10965 | 3.4 X 10 <sup>-12</sup> Ω |
|------------------------|-----------|---------------------------|

|                                                          |              |                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Résistance verticale                                     | ISO 10965    |                                                                                   | 1.4 X 10 <sup>12</sup> Ω |
| Comportement au feu                                      | DIN EN 13501 |  | Cfl-s1                   |
| Isolation aux bruits d'impacts                           | ISO 10140    |  | 26 dB                    |
| Propension à l'accumulation des charges électrostatiques | ISO 6356     |  | < 1.5 kV                 |
| Absorption acoustique                                    | ISO 11654    |  | 0,10 αω                  |

## PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

|                           |          |                                                                                     |                                                                              |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Émissions de formaldéhyde | EN 717-1 |    | Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1) |
| GuT                       |          |    | Geproduceerd conform GUT normeringen                                         |
| Émissions VOC             |          |    | Indoor Air Comfort Gold                                                      |
| CO <sub>2</sub> neutre    |          |    | Ja                                                                           |
| Recyclable                |          |   | Ja                                                                           |
| CE                        |          |  | CE                                                                           |

## CAPACITÉS DU PRODUIT

|            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXtra Care |  | Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit