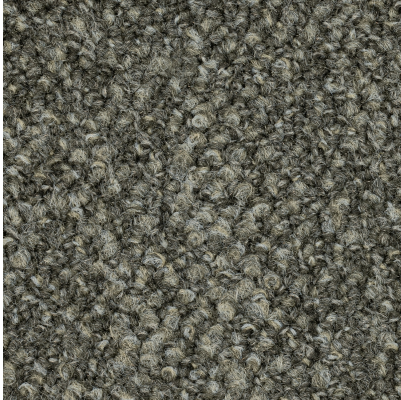




NEBA 571 | TEGEL 50 X 50 CM

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur	DIN ISO 2424	Bouclé
Poolmateriaal	DIN ISO 2424	100% polyamide Solution Dyed
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	Unit back
Aantal polen	ISO 1763	235200 p/m ²
Totaalgewicht	ISO 8543	 3600 g/m ²
Totale hoogte	ISO 1765	 5.9 mm
Poolgewicht	DIN ISO 2424	600 g/m ²
Poolhoogte	ISO 1766	3.3 mm
Pooldichtheid	ISO 8543	0.11 g/cm ³
Productiemethode	DIN ISO 2424	Getuft tapijt
Dessin		Gemêleerd Sleets

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Comfortklasse	EN 1307	 LC1
Bureaustoeltest	EN 985	 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 Antislip
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 ≥ 6
Waterbestendigheid	DIN EN ISO 105 E01	 ≥ 4
Wrijftechtheid droog, nat	DIN EN ISO 105 X12	≥ 3-4

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Antistatisch	ISO 6356		Permanent antistatisch
Maatvastheid	EN 986		Valt binnen de norm
Gebruiksklasse	EN 1307		33 - zwaar projectgebruik

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Verticale weerstand	ISO 10965		$\leq 10^{-9} \Omega$
Brandnorm	DIN EN 13501		Bfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302		ca. 0,07 m² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140		23 dB
Akoestische absorptie	ISO 11654		0,20 αω
Geluidsabsorptie 125 Hz	ISO 354		0.06 αs
Geluidsabsorptie 250 Hz	ISO 354		0.1 αs
Geluidsabsorptie 500 Hz	ISO 354		0.17 αs
Geluidsabsorptie 1000 Hz	ISO 354		0.19 αs
Geluidsabsorptie 2000 Hz	ISO 354		0.28 αs
Geluidsabsorptie 4000 Hz	ISO 354		0.33 αs

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1		Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
Green Label Plus			Ja
GuT			GuT-gecertificeerd
VOC-emissies			A+ émissions dans l'air intérieur
CO ₂ neutraal			Ja
Recyclebaar			Ja
CE			CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)


T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



XXtra Care




Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.

LEGRICHTING

Één richting

Halfsteens in de
breedte

Halfsteens in de lengte



Richtingloos

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

[Bekijk product](#)**LEOXX B.V.**

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01