


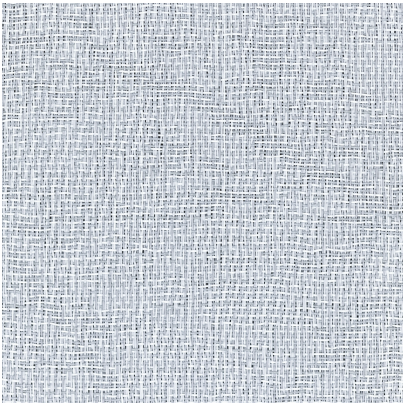

SAGE OCTAVIE | OP ROL 200 CM AKOESTISCH

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur		Jacquard geweven luspool	
(Secundaire) backing	DIN ISO 2424	Akoestisch vilt (93% PET)	
Aantal polen	ISO 1763	o p/m²	
Totaalgewicht	ISO 8543		3330 g/m²
Totale hoogte	ISO 1765		5.2 mm
Samenstelling		50% mineraal - 13% recycled - 37% primaire fossiele content (toplaag met glasvezel versterkende kern)	
Productiemethode		Jacquard geweven	
Dessin		Sleets	
		Steen	

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Bureaustoeltest	EN 985		Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen
Snijvast			Rafelt niet bij het versnijden
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130		R10
Gebruik op trappen			Trapgeschikt
Antistatisch	EN 1815		Permanent antistatisch
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02		≥ 7
Maatvastheid	EN 986		< 0,2%
Lichtreflectiewaarde (LRV - Y)			38.7

Gebruiksklasse	EN 1307	 33 - zwaar projectgebruik
----------------	---------	---

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Personenoplading	EN 1815	 < 2.0 kV
Brandnorm	DIN EN 13501	 Bfl-s1
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	 ca. 0,0680 m² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140	 22 dB
Akoestische absorptie	ISO 11654	 0,15 αω
Geluidsabsorptie 125 Hz	ISO 354	0 as
Geluidsabsorptie 250 Hz	ISO 354	0.03 as
Geluidsabsorptie 500 Hz	ISO 354	0.08 as
Geluidsabsorptie 1000 Hz	ISO 354	0.08 as
Geluidsabsorptie 2000 Hz	ISO 354	0.08 as
Geluidsabsorptie 4000 Hz	ISO 354	0.1 as

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies	EN 717-1	 Voldoet aan REACH Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)
Der Blaue Engel		 Conform Blauer Engel-normering
Ftalaatvrij		Ja
VOC-emissies		 A+ émissions dans l'air intérieur  Floorscore  Indoor Air Comfort Gold  M1
CO ₂ neutraal		 Ja
Recyclebaar		 Ja
CE		 CE

PRODUCTMOGELIJKHEDEN

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)


T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

XXtra Care



Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.

LEGRICHTING

Één richting

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01